



АВК УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ФЛАНЦА COMBI ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

05/С

015

неупругое (неустойчивое к растягивающим нагрузкам), из резины SBR

Неупругое уплотнительное кольцо является частью фланцев COMBI производства AVK, ассортимент которых состоит из неупругих фланцев (с уплотнением неустойчивым к силам натяжения) для труб из ПВХ, стали или ковкого чугуна, а также упругих фланцев (с уплотнением устойчивым к силам натяжения) для ПЭ, ПВХ и труб из ковкого чугуна. Фланцы из ковкого чугуна имеют эпоксидное покрытие по стандарту DIN 30677-2 и по нормам AVK.


Описание изделия

Уплотнительное кольцо - неустойчивое к растягивающим нагрузкам - фланца COMBI для стальных труб для воды и нейтральных жидкостей до макс. 70°C.

Характеристика

- Гибкое уплотнение из резины SBR (бутадиен-стирольный каучук);
- Предназначено для фланца из ковкого чугуна с эпоксидным покрытием по стандарту DIN 30677-2 и по нормам AVK;
- Фланец и уплотнение заказываются отдельно.



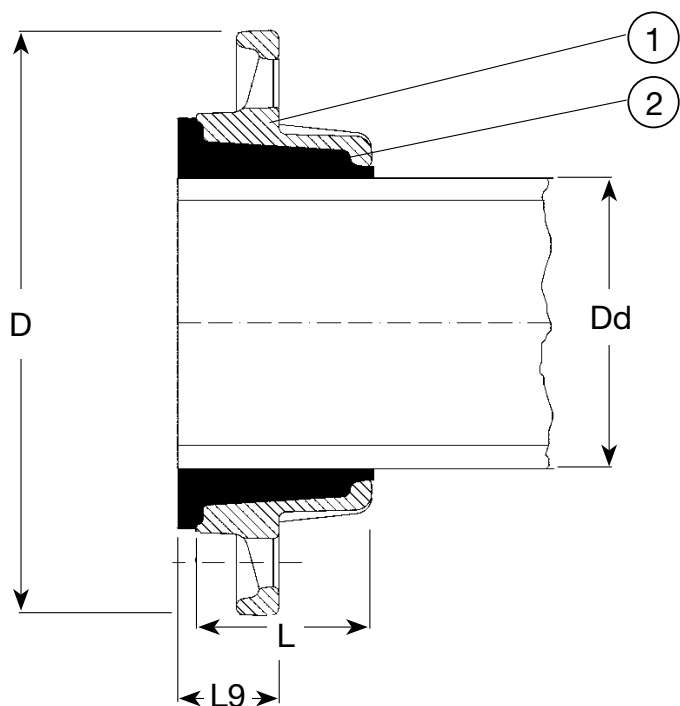

Компоненты и Материалы

1. Фланец ковкий чугун GJS-500-7 (GGG-50)

2. Уплотнительное кольцо резина SBR (бутадиен-стирольный каучук)

Материал компонентов может быть заменен на равноценный или материалом более высокого класса без предварительного уведомления.

Артикулы и Типоразмеры

Артикул АВК	DN мм	Dd мм	D мм	L мм	L9 мм	Теор. масса кг
05-065-15-10	65	76.1	145	50	25	0.4
05-100-15-10	100	108	220	58	29	0.6
05-125-15-10	125	133	250	66	31	0.7